

TTI

TURBO TEEJET INDUCTION

ONKRUIDBESTRIJDING, OPTIMALE EN MAXI- MALE DRIFTBESTRIJDING



**AANBEVOLEN
VOOR PWM**

VOORDELEN

- Goedgekeurd **90% driftreductie spuitdop*** door TCT
- 15° starthoek voor **betere indringing**
- Produceert **minder fijne drift gevoelige druppels** dan een standaard spleetdop
- Aanbevolen voor toepassing van herbiciden

EIGENSCHAPPEN



Tophoek:
110°



Werkdrukbereik:
Van 1 bar tot 7 bar



Beschikbare materialen:
VP - Polymeer



EXTRA INFORMATIE



Aanbevolen druk:
2,5 tot 6 bar

JKI BEOORDELING



	DRIFTREDUCTIE IN %		
	50%	75%	90%
TTI11002	2,0 - 5,0	2,0 - 2,5	-
TTI110025	1,5 - 5,0	1,5 - 2,5	1,5
TTI11003	1,5 - 5,0	1,5 - 2,5	1,5
TTI11004	1,0 - 5,0	1,0 - 3,0	1,0 - 2,0
TTI11005	1,0 - 5,0	1,0 - 3,0	1,0 - 2,0
TTI11006	1,0 - 7,0	1,0 - 4,0	1,0 - 3,0

	Bar	Druppelgrootte	Capaciteit L/min	Snelheid (km/h)									Dopfilter maat	Kapje & dichting		
				5	6	7	8	10	12	14	16	18			20	25
TTI110001	1.0	UC	0,23	55.2	46.0	39.4	34.5	40.8	27.6	19,7	23	17.3	15.3	11.0	100	115835A-8-CELR
	2.0	UC	0,32	76.8	64.0	54.9	48.0	57.6	38.4	27,4	32.0	24.0	21.3	15.4		
	3.0	XC	0,39	93.6	78.0	66.9	58.5	70.8	46.8	33,4	39.0	29.3	26.0	18.7		
	4.0	VC	0,45	108	90.0	77.1	67.5	81.6	54.0	38,6	45.0	33.8	30.0	21.6		
	5.0	VC	0,50	120	100	85.7	75.0	91.2	60.0	42,9	50.0	37.5	33.3	24.0		
	6.0	VC	0,55	132	110	94.3	82.5	99.6	66.0	47,1	55.0	41.3	36.7	26.4		
	7.0	C	0,60	144	120	103	90.0	108	72.0	51,4	60.0	45.0	40.0	28.8		
TTI110015	1.0	UC	0,34	81.6	68.0	58.3	51.0	40.8	34.0	29,1	25.5	22.7	20.4	16.3	100	115835A-5-CELR
	2.0	UC	0,48	115	96.0	82.3	72.0	57.6	48.0	41,1	36.0	32.0	28.8	23.0		
	3.0	XC	0,59	142	118	101	88.5	70.8	59.0	50,6	44.3	39.3	35.4	28.3		
	4.0	XC	0,68	163	136	117	102	81.6	68.0	58,3	51.0	45.3	40.8	32.6		
	5.0	VC	0,76	182	152	130	114	91.2	76.0	65,1	57.0	50.7	45.6	36.5		
	6.0	VC	0,83	199	166	142	125	99.6	83.0	71,1	62.3	55.3	49.8	39.8		
	7.0	VC	0,90	216	180	154	135	108	90.0	77,1	67.5	60.0	54.0	43.2		
TTI11002	1.0	UC	0,46	110	92.0	78.9	69.0	55.2	46.0	39,4	34.5	30.7	27.6	22.1	50	115835A-6-CELR
	2.0	UC	0,65	156	130	111	97.5	78.0	65.0	55,7	48.8	43.3	39.0	31.2		
	3.0	XC	0,79	190	158	135	119	94.8	79.0	67,7	59.3	52.7	47.4	37.9		
	4.0	XC	0,91	218	182	156	137	109	91.0	78,0	68.3	60.7	54.6	43.7		
	5.0	VC	1,02	245	204	175	153	122	102	87,4	76.5	68.0	61.2	49.0		
	6.0	VC	1,12	269	224	192	168	134	112	96,0	84.0	74.7	67.2	53.8		
	7.0	VC	1,21	290	242	207	182	145	121	104,9	90.8	80.7	72.6	58.1		
TTI110025	1.0	UC	0,57	137	114	97.7	85.5	68.4	57.0	48,9	42.8	38.0	34.2	27.4	50	115835A-10-CELR
	2.0	UC	0,81	194	162	139	122	97.2	81.0	69,4	60.8	54.0	48.6	38.9		
	3.0	XC	0,99	238	198	170	149	119	99.0	84,9	74.3	66.0	59.4	47.5		
	4.0	XC	1,14	274	228	195	171	137	114	97,7	85.5	76.0	68.4	54.7		
	5.0	VC	1,28	307	256	219	192	154	128	110,9	96.0	85.3	76.8	61.4		
	6.0	VC	1,40	336	280	240	210	168	140	120,1	105	93.3	84	67.2		
	7.0	VC	1,51	362	302	259	227	181	151	129,1	113	101	90.6	72.5		
TTI11003	1.0	UC	0,68	163	136	117	102	81.6	68.0	58,3	51.0	45.3	40.8	32.6	50	115835A-4-CELR
	2.0	UC	0,96	230	192	165	144	115	96.0	82,3	72.0	64.0	57.6	46.1		
	3.0	XC	1,18	283	236	202	177	142	118	101,8	88.5	78.7	70.8	56.6		
	4.0	XC	1,36	326	272	233	204	163	136	117,1	102	90.7	81.6	65.3		
	5.0	VC	1,52	365	304	261	228	182	152	130,1	114	101	91.2	73.0		
	6.0	VC	1,67	401	334	286	251	200	167	143,1	125	111	100	80.2		
	7.0	VC	1,80	432	360	309	270	216	180	154,1	135	120	108	86.4		
TTI11004	1.0	UC	0,91	218	182	156	137	109	91.0	78,0	68.3	60.7	54.6	43.7	50	115835A-3-CELR
	2.0	UC	1,29	310	258	221	194	155	129,1	111	96.8	86.0	77.4	61.9		
	3.0	XC	1,58	379	316	271	237	190	158	135,1	119	105	94.8	75.8		
	4.0	XC	1,82	437	364	312	273	218	182	156,1	137	121	109	87.4		
	5.0	VC	2,04	490	408	350	306	245	204	175,1	153	136	122	97.9		
	6.0	VC	2,23	535	446	382	335	268	223,1	191	167	149	134	107		
	7.0	VC	2,41	578	482	413	362	289	241,1	207	181	161	145	116		
TTI11005	1.0	UC	1,14	274	228	195	171	137	114	97,7	85.5	76.0	68.4	54.7	50	115835A-7-CELR
	2.0	UC	1,61	386	322	276	242	193	161	138,1	121	107	96.6	77.3		
	3.0	XC	1,97	473	394	338	296	236	197,1	169	148	131	118	94.6		
	4.0	XC	2,27	545	454	389	341	272	227,1	195	170	151	136	109		
	5.0	VC	2,54	610	508	435	381	305	254,1	218	191	169	152	122		
	6.0	VC	2,79	670	558	478	419	335	279,1	239	209	186	167	134		
	7.0	VC	3,01	722	602	516	452	361	301,1	258	226	201	181	144		
TTI11006	1.0	UC	1,37	329	274	235	206	164	137	117,1	103	91.3	82.2	65.8	50	115835A-9-CELR
	2.0	UC	1,94	466	388	333	291	233	194,1	166	146	129	116	93.1		
	3.0	XC	2,37	569	474	406	356	284	237,1	203	178	158	142	114		
	4.0	XC	2,74	658	548	470	411	329	274,1	235	206	183	164	132		
	5.0	VC	3,06	734	612	525	459	367	306,1	262	230	204	184	147		
	6.0	VC	3,35	804	670	574	503	402	335,1	287	251	223	201	161		
	7.0	C	3,62	869	724	621	543	434	362,1	310	272	241	217	174		

Opmerking: Controleer altijd uw toepassingsdosering. Tabellen zijn gebaseerd op het spuiten van water bij 21°C. De druppelgrootte is gebaseerd op ISO 25358.

Druppelgrootte-classificatie



C
Grof



VC
Zeer Grof




XC
Extreem Grof




UC
Ultra Grof

Bestel voorbeeld

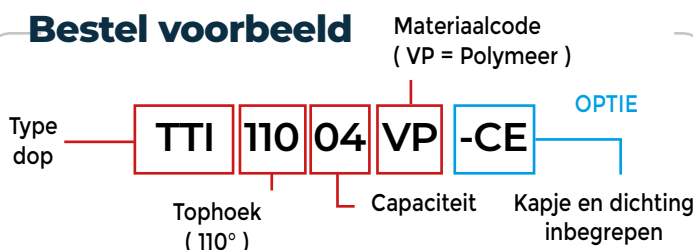


Optimale spuihoogte



Hoek 110°

Afstand tussen de spuitdoppen



50 cm

30 cm

50 cm

30 cm