

AI3070 TEEJET®

DOBBELT FLADSPREDEDYSE MED AIR INDUCTION

AI3070 TeeJet dobbelt fladsprededyse, der anvender en patentanmeldt konstruktion, giver to stråletyper med komplementære vinkler på 30° og 70°. AI3070 er ideel til sprøjtning med svampemidler på kornafgrøder.

AI3070 Funktioner og fordele

- AI3070 skaber to vidvinklede, flade stråletyper for ensartet dækning af bredsæede afgrøder
- Den 30° fremadrettede stråle trænger gennem afgrødernes tætte blade, mens den 70° bagudrettede stråle maksimerer dækningen af afgrødernes blomsterstand
- Dråberne produceres ved hjælp af et venturi-system, hvor luften trækkes ind og fordeles ensartet
- Store, runde passager minimerer tilstopning
- Acetal-konstruktionen giver en fremragende slidstyrke og gør AI3070 yderst modstandsdygtig
- Aftagelig restriktordyse for hurtig og nem rengøring
- Automatisk tilpasning ved brug af dyseholderen: CP98578-1-NY dyseholder. Dyseholder og pakning: 98579-1-NYR
- Anbefalet trykområde på 1.5 - 6 bar (20-90 PSI)

Til Hardi sprøjter bestilles adaptoren: 55240-CELR




Typiske anvendelser

- Fremragende indtrængningsevne og dækning af afgrødernes blomsterstand ved sprøjtning med svampemidler på kornafgrøder



KONTAKT MIDDEL	SYSTEMISK MIDDEL	AFDRIFTS- KONTROL
FREMRAGENDE	FREMRAGENDE	MEGET GODT


AI3070 TEEJET® DOBBELT FLADSPREDEYSE MED AIR INDUCTION

	 bar	DRÅB- ESTØR- RELSE	KAPACITET PR. DYSE I L/MIN	l/ha 												
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h
AI3070-015VP (100)	1.5	VC	0.42	126	101	84.0	72.0	63.0	50.4	42.0	31.5	28.0	25.2	20.2	16.8	14.4
	2.0	C	0.48	144	115	96.0	82.3	72.0	57.6	48.0	36.0	32.0	28.8	23.0	19.2	16.5
	3.0	C	0.59	177	142	118	101	88.5	70.8	59.0	44.3	39.3	35.4	28.3	23.6	20.2
	4.0	M	0.68	204	163	136	117	102	81.6	68.0	51.0	45.3	40.8	32.6	27.2	23.3
	5.0	M	0.76	228	182	152	130	114	91.2	76.0	57.0	50.7	45.6	36.5	30.4	26.1
	6.0	M	0.83	249	199	166	142	125	99.6	83.0	62.3	55.3	49.8	39.8	33.2	28.5
AI3070-02VP (100)	1.5	XC	0.56	168	134	112	96.0	84.0	67.2	56.0	42.0	37.3	33.6	26.9	22.4	19.2
	2.0	VC	0.65	195	156	130	111	97.5	78.0	65.0	48.8	43.3	39.0	31.2	26.0	22.3
	3.0	C	0.79	237	190	158	135	119	94.8	79.0	59.3	52.7	47.4	37.9	31.6	27.1
	4.0	C	0.91	273	218	182	156	137	109	91.0	68.3	60.7	54.6	43.7	36.4	31.2
	5.0	M	1.02	306	245	204	175	153	122	102	76.5	68.0	61.2	49.0	40.8	35.0
	6.0	M	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84.0	74.7	67.2	53.8	44.8	38.4
AI3070-025VP (100)	1.5	XC	0.70	210	168	140	120	105	84.0	70.0	52.5	46.7	42.0	33.6	28.0	24.0
	2.0	VC	0.81	243	194	162	139	122	97.2	81.0	60.8	54.0	48.6	38.9	32.4	27.8
	3.0	C	0.99	297	238	198	170	149	119	99.0	74.3	66.0	59.4	47.5	39.6	33.9
	4.0	C	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85.5	76.0	68.4	54.7	45.6	39.1
	5.0	C	1.28	384	307	256	219	192	154	128	96.0	85.3	76.8	61.4	51.2	43.9
	6.0	M	1.40	420	336	280	240	210	168	140	105	93.3	84.0	67.2	56.0	48.0
AI3070-03VP (50)	1.5	XC	0.83	249	199	166	142	125	99.6	83.0	62.3	55.3	49.8	39.8	33.2	28.5
	2.0	XC	0.96	288	230	192	165	144	115	96.0	72.0	64.0	57.6	46.1	38.4	32.9
	3.0	C	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88.5	78.7	70.8	56.6	47.2	40.5
	4.0	C	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	90.7	81.6	65.3	54.4	46.6
	5.0	C	1.52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91.2	73.0	60.8	52.1
	6.0	C	1.67	501	401	334	286	251	200	167	125	111	100	80.2	66.8	57.3
AI3070-04VP (50)	1.5	UC	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84.0	74.7	67.2	53.8	44.8	38.4
	2.0	XC	1.29	387	310	258	221	194	155	129	96.8	86.0	77.4	61.9	51.6	44.2
	3.0	VC	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94.8	75.8	63.2	54.2
	4.0	VC	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87.4	72.8	62.4
	5.0	C	2.04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122	97.9	81.6	69.9
	6.0	C	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134	107	89.2	76.5
AI3070-05VP (50)	1.5	UC	1.39	417	334	278	238	209	167	139	104	92.7	83.4	66.7	55.6	47.7
	2.0	XC	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96.6	77.3	64.4	55.2
	3.0	VC	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94.6	78.8	67.5
	4.0	VC	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136	109	90.8	77.8
	5.0	C	2.54	762	610	508	435	381	305	254	191	169	152	122	102	87.1
	6.0	C	2.79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167	134	112	95.7


Bemærk: Dobbelttjek altid din udbringningsmængde.
Tabellen er baseret på vand ved 21°C.

 Ekstremt små
 Meget små
 Små
 Mellem
 Grov
 Meget Grov
 Ekstremt Grov
 Ultra Grov

OPTIMAL SPRØJTEHØJDE

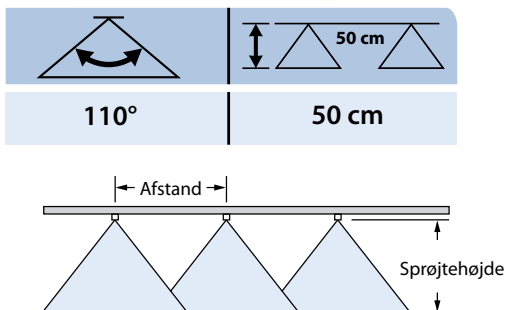

TVÆRSNIT

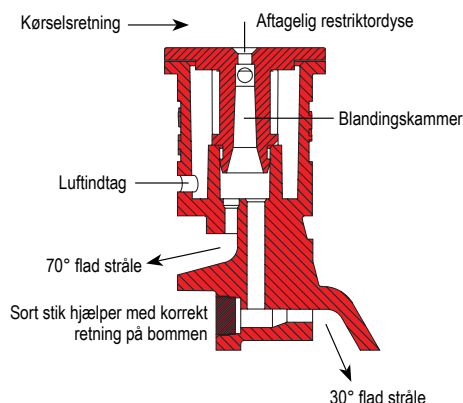


TeeJet
TECHNOLOGIES

TeeJet Technologies
Mølhavevej 2
DK 9440 Aabybro
www.teejet.com

ISO 9001:2008
14001:2004
CERTIFIED

LI-TJ134 R3-DA
© TeeJet Technologies 2012

A Subsidiary of  **Spraying Systems Co.**