



TXR CONEJET[®]

BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN DE CONO HUECO

Las boquillas de pulverización de la serie TXR producen un patrón de pulverización de configuración cónica vacía de 80° con gotas de tamaño fino. Estas boquillas son ideales para aplicaciones de pulverización dirigida o por chorro de aire en huertas, viñedos y cultivos especializados. El tamaño fino de las gotas y las presiones operativas brindan una cobertura minuciosa de las hojas, lo que hace que esta boquilla sea ideal para insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares y productos relacionados.

Características y Beneficios de TXR ConeJet:

- Produce un patrón de pulverización uniforme de configuración cónica hueca de 80° ideal para aplicaciones por chorro de aire, dirigidas y especializadas.
- Los caudales se emparejan para que funcionen como un reemplazo directo para boquillas de pulverización de cono hueco comúnmente utilizadas que no son de TeeJet.
- Orificio de cerámica de alta calidad proporciona una vida útil superior, incluida la operación con presión alta.
- Cuerpo de acetal de bajo perfil brinda un impacto mínimo con el follaje y una excelente resistencia química.
- El difusor es fácilmente removible para realizar limpieza de la boquilla.
- Compatible con la empaquetadura, la junta tórica y la tapa 114396-1-NYR o la tapa CP114395-1-NYB Quick TeeJet.
- Ideal para usar con cuerpo de válvulas de inversión de latón de la serie 98450 de TeeJet.
- Compatible con la tapa CP20230 de TeeJet para usar en válvulas de inversión y cuerpos de boquillas a rosca, ajustar a una torsión máxima de: 100 in-lb (11 N-m).
- Presión operativa sugerida de 2-25 bar (30-360 PSI).


Aplicaciones Típicas:

- Excelente para aplicaciones de pulverización dirigida o por chorro de aire de alta presión.
- Ideal para fungicidas, insecticidas, fertilizantes foliares y aplicaciones relacionadas que requieran de una cobertura total de la hoja.

Cómo hacer un pedido:

Especifique el número de la boquilla
Por ejemplo:

- TXR8002VK – TXR Boquilla de Cerámica

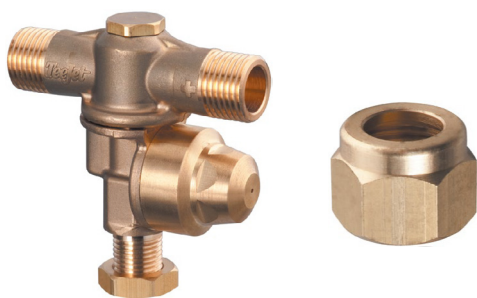

TEEJET 98450
VÁLVULA DE INVERSIÓN DE LATÓN



INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

	TAMAÑO DE LA MALLA DEL FILTRO	l/min																				
		2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar	21 bar	22 bar
TXR800053VK	100	0.173	0.209	0.239	0.265	0.289	0.310	0.330	0.349	0.367	0.383	0.399	0.414	0.429	0.443	0.457	0.470	0.483	0.495	0.507	0.519	0.530
		VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
TXR800071VK	50	0.230	0.280	0.321	0.357	0.390	0.419	0.447	0.473	0.497	0.521	0.543	0.564	0.584	0.604	0.623	0.641	0.659	0.676	0.693	0.709	0.725
		F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
TXR80001VK	50	0.325	0.394	0.452	0.503	0.549	0.591	0.630	0.666	0.701	0.733	0.764	0.794	0.823	0.850	0.877	0.903	0.928	0.952	0.976	0.999	1.021
		F	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
TXR80013VK	50	0.433	0.525	0.603	0.671	0.732	0.788	0.840	0.888	0.934	0.978	1.019	1.059	1.097	1.134	1.169	1.204	1.237	1.269	1.301	1.332	1.362
		F	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
TXR80015VK	50	0.487	0.591	0.678	0.754	0.823	0.886	0.944	0.999	1.051	1.100	1.146	1.191	1.234	1.275	1.315	1.354	1.392	1.428	1.464	1.498	1.532
		F	F	F	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
TXR80017VK	50	0.541	0.657	0.753	0.838	0.915	0.985	1.049	1.110	1.168	1.222	1.274	1.324	1.371	1.417	1.462	1.505	1.546	1.587	1.626	1.665	1.702
		F	F	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
TXR8002VK	50	0.649	0.788	0.904	1.006	1.097	1.181	1.259	1.332	1.401	1.466	1.529	1.588	1.645	1.701	1.754	1.806	1.856	1.904	1.951	1.997	2.042
		F	F	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
TXR80028VK	50	0.893	1.083	1.243	1.383	1.509	1.624	1.732	1.832	1.926	2.016	2.102	2.184	2.263	2.338	2.412	2.483	2.551	2.618	2.683	2.746	2.808
		F	F	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
TXR8003VK	50	0.968	1.184	1.365	1.525	1.669	1.802	1.925	2.041	2.151	2.255	2.354	2.450	2.541	2.630	2.715	2.798	2.879	2.957	3.033	3.108	3.180
		F	F	F	F	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
TXR80036VK	50	1.149	1.405	1.620	1.810	1.981	2.138	2.285	2.422	2.552	2.676	2.794	2.907	3.016	3.121	3.222	3.321	3.416	3.509	3.600	3.688	3.774
		F	F	F	F	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
TXR8004VK	50	1.291	1.578	1.820	2.033	2.226	2.403	2.567	2.722	2.868	3.007	3.139	3.266	3.389	3.507	3.621	3.731	3.838	3.943	4.044	4.143	4.240
		F	F	F	F	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
TXR80049VK	50	1.575	1.926	2.222	2.482	2.717	2.932	3.133	3.322	3.500	3.669	3.831	3.986	4.136	4.279	4.419	4.554	4.685	4.812	4.936	5.057	5.175
		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF

Nota: Verifique detalladamente las dosis de aplicación. Los cálculos se basan en agua pulverizada a 70 °F (21 °C).

SECCIÓN TRANSVERSAL DE TXR

