


LE VOLUME DE BOUILLIE


Buse anti-dérive est souvent synonyme de nécessité d'avoir un volume de bouillie plus élevé à l'hectare, afin d'avoir suffisamment d'impacts sur la cible et donc une couverture optimale.

La buse AIXR se caractérise par des performances techniques indépendantes des volumes de bouillies utilisés.


Ainsi, elle peut être utilisée avec des volumes inférieurs à 100 l/ha sans dégrader la performance et la qualité de répartition des gouttelettes sur la cible.

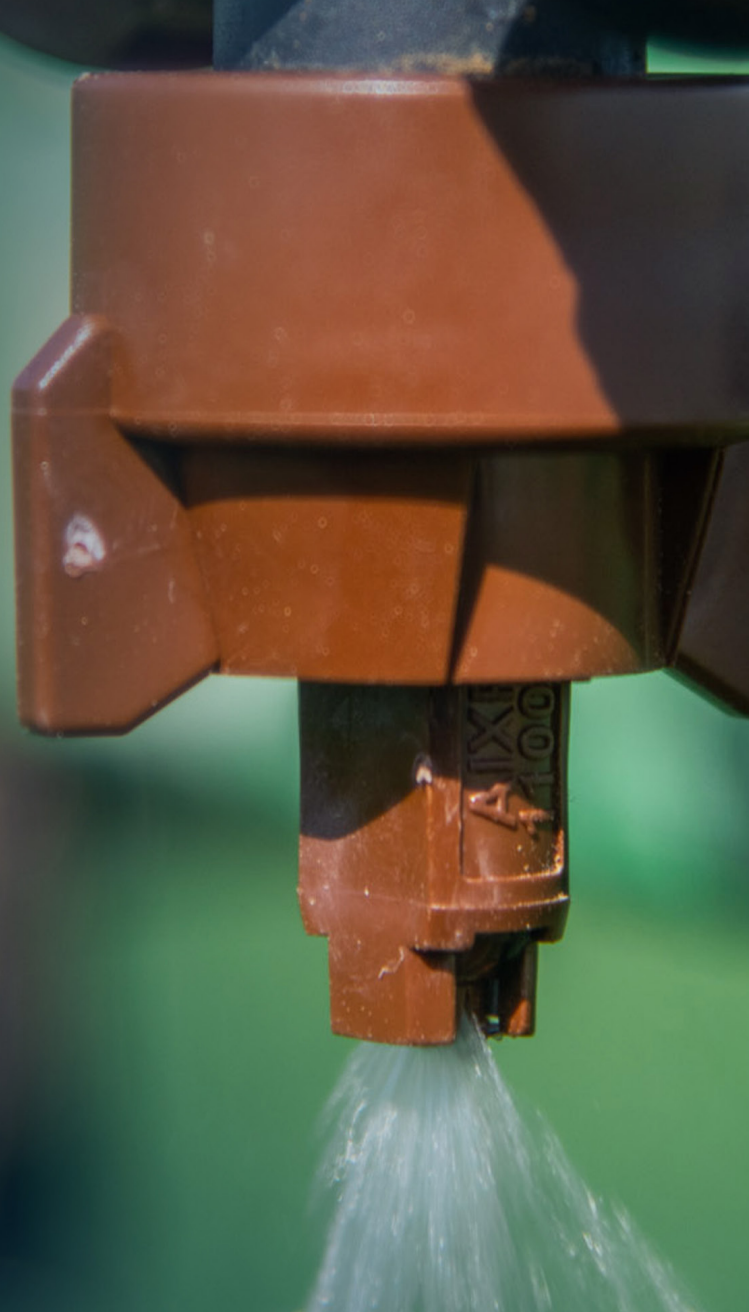

50L/ha-AIXR 80015-2,5Bar
17% de couverture

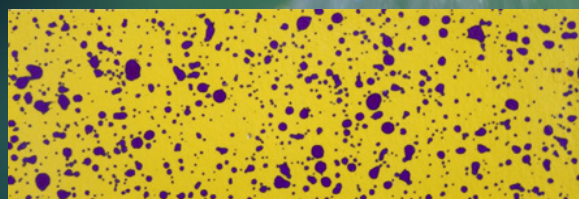

100L/ha-AIXR 110025-2,5Bar
27% de couverture

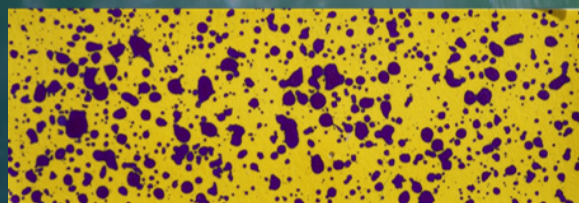

150L/ha-AIXR 11003-2,5Bar
40% de couverture

