




## AIXR TEEJET®

### TRYSKY XR S PLOCHÝM KUŽELEM ROZSTŘIKU A PŘISÁVÁNÍM VZDUCHU

Trysky AIXR TeeJet s plochým kuželem rozstříku nabízí výhody dokonalého omezení úletu bez snížení kvality pokrytí. Trysky vytvářející velmi velké kapky pro minimální úlet, ale nezajišťují stejné pokrytí, jako trysky vytvářející menší kapky. U některých aplikací nedostatečné pokrytí snižuje účinnost aplikovaných látek.

#### Vlastnosti a výhody AIXR

- Dokonalé vyvážení regulace úletu a pokrytí – velké kapky s přesnými rozměry a naplněné vzduchem ulpívají na cílovém povrchu a pokrývají celou rostlinu.
- Široký rozsah pracovních tlaků: 100-600 kPa (1-6 bar), méně kapek náchylných k úletu při vyšších tlacích, než u většiny ostatních trysek.
- Jsou dodávány v sedmi velikostech podle VisiFlo®.
- Jedinečný polymer UHMWPE poskytuje podstatně delší životnost a lepší odolnost proti působení kyselin.
- Konstrukce s přisáváním vzduchu zvyšuje kvalitu pokrytí díky kapkám s větší velikostí díky obsahu vzduchu.
- Kompaktní konstrukce brání poškození.
- Snadno demontovatelná předřazená clona pro snazší údržbu.
- Trysky AIXR lze montovat na všechny standardní tělesa Quick TeeJet s plochým kuželem rozstříku.
- Automatické vyrovnání při použití trysek 25612-\*-NYR Quick TeeJet.

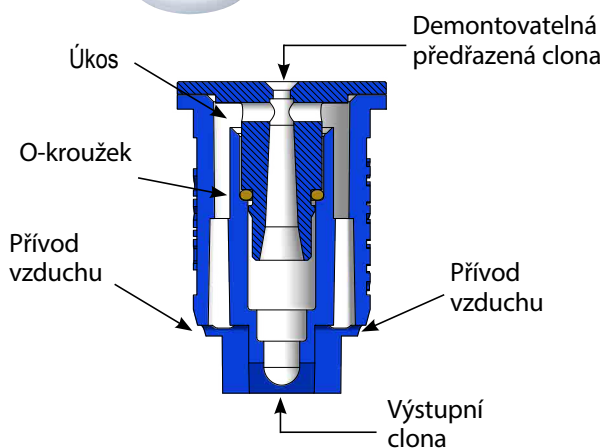

**Postřikovací tryska AIXR110\_\_VP**  
(Pohled v řezu)




AIXR TRYSKA

#### Vodítka pro výběr

KONTAKTNÍ PRODUKT	SYSTÉMOVÝ PRODUKT	ŘÍZENÍ ÚLETU
DOBŘÝ	VÝBORNÝ	VÝBORNÝ



## APLIKAČNÍ INFORMACE

	VELIKOST KAPEK	VÝSTUPNÍ PRŮTOČNÉ MNOŽSTVÍ 1 TRYSKY l/min	l/ha 													
			4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h	
<b>AIXR110015</b> (100)	1.0	XC	0.34	102	81.6	68.0	58.3	51.0	40.8	34.0	25.5	22.7	20.4	16.3	13.6	11.7
	2.0	VC	0.48	144	115	96.0	82.3	72.0	57.6	48.0	36.0	32.0	28.8	23.0	19.2	16.5
	3.0	C	0.59	177	142	118	101	88.5	70.8	59.0	44.3	39.3	35.4	28.3	23.6	20.2
	4.0	C	0.68	204	163	136	117	102	81.6	68.0	51.0	45.3	40.8	32.6	27.2	23.3
	5.0	M	0.76	228	182	152	130	114	91.2	76.0	57.0	50.7	45.6	36.5	30.4	26.1
	6.0	M	0.83	249	199	166	142	125	99.6	83.0	62.3	55.3	49.8	39.8	33.2	28.5
<b>AIXR11002</b> (50)	1.0	XC	0.46	138	110	92.0	78.9	69.0	55.2	46.0	34.5	30.7	27.6	22.1	18.4	15.8
	2.0	VC	0.65	195	156	130	111	97.5	78.0	65.0	48.8	43.3	39.0	31.2	26.0	22.3
	3.0	C	0.79	237	190	158	135	119	94.8	79.0	59.3	52.7	47.4	37.9	31.6	27.1
	4.0	C	0.91	273	218	182	156	137	109	91.0	68.3	60.7	54.6	43.7	36.4	31.2
	5.0	C	1.02	306	245	204	175	153	122	102	76.5	68.0	61.2	49.0	40.8	35.0
	6.0	M	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84.0	74.7	67.2	53.8	44.8	38.4
<b>AIXR110025</b> (50)	1.0	XC	0.57	171	137	114	97.7	85.5	68.4	57.0	42.8	38.0	34.2	27.4	22.8	19.5
	2.0	XC	0.81	243	194	162	139	122	97.2	81.0	60.8	54.0	48.6	38.9	32.4	27.8
	3.0	VC	0.99	297	238	198	170	149	119	99.0	74.3	66.0	59.4	47.5	39.6	33.9
	4.0	C	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85.5	76.0	68.4	54.7	45.6	39.1
	5.0	C	1.28	384	307	256	219	192	154	128	96.0	85.3	76.8	61.4	51.2	43.9
	6.0	C	1.40	420	336	280	240	210	168	140	105	93.3	84.0	67.2	56.0	48.0
<b>AIXR11003</b> (50)	1.0	XC	0.68	204	163	136	117	102	81.6	68.0	51.0	45.3	40.8	32.6	27.2	23.3
	2.0	XC	0.96	288	230	192	165	144	115	96.0	72.0	64.0	57.6	46.1	38.4	32.9
	3.0	VC	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88.5	78.7	70.8	56.6	47.2	40.5
	4.0	C	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	90.7	81.6	65.3	54.4	46.6
	5.0	C	1.52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91.2	73.0	60.8	52.1
	6.0	C	1.67	501	401	334	286	251	200	167	125	111	100	80.2	66.8	57.3
<b>AIXR11004</b> (50)	1.0	UC	0.91	273	218	182	156	137	109	91.0	68.3	60.7	54.6	43.7	36.4	31.2
	2.0	XC	1.29	387	310	258	221	194	155	129	96.8	86.0	77.4	61.9	51.6	44.2
	3.0	VC	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94.8	75.8	63.2	54.2
	4.0	VC	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87.4	72.8	62.4
	5.0	C	2.04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122	97.9	81.6	69.9
	6.0	C	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134	107	89.2	76.5
<b>AIXR11005</b> (50)	1.0	UC	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85.5	76.0	68.4	54.7	45.6	39.1
	2.0	XC	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96.6	77.3	64.4	55.2
	3.0	XC	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94.6	78.8	67.5
	4.0	VC	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136	109	90.8	77.8
	5.0	C	2.54	762	610	508	435	381	305	254	191	169	152	122	102	87.1
	6.0	C	2.79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167	134	112	95.7
<b>AIXR11006</b> (50)	1.0	UC	1.37	411	329	274	235	206	164	137	103	91.3	82.2	65.8	54.8	47.0
	2.0	XC	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116	93.1	77.6	66.5
	3.0	XC	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142	114	94.8	81.3
	4.0	VC	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110	93.9
	5.0	C	3.06	918	734	612	525	459	367	306	230	204	184	147	122	105
	6.0	C	3.35	1005	804	670	574	503	402	335	251	223	201	161	134	115

Poznámka: Aplikační množství vždy ověřte. Tabulkové hodnoty odpovídají použití vody o teplotě 21°C jako postřikové látky.

● Extrémně jemné   
 ● Velmi jemné   
 ● Jemné   
 ● Média   
 ● Hrubé   
 ● Velmi hrubé   
 ○ Extrémně hrubé   
 ● Ultra hrubé

## OPTIMÁLNÍ APLIKAČNÍ VÝŠKA

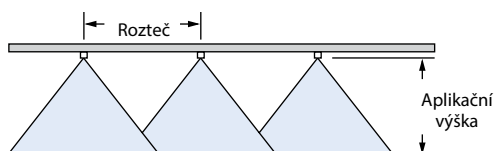

TeeJet Technologies Poland  
 Ul. Innowatorow 8, Dabrowa  
 Dopiewo, Wielkopolskie 62-070  
 Tel: 00 48 509 236 111  
[www.teejet.com](http://www.teejet.com)

**TeeJet**  
 TECHNOLOGIES